

## Systeme Connect CM11

# Baguettes


application verticale

systeme compose



## Wagner System, type CM11 Baguettes application horizontale

### Connect

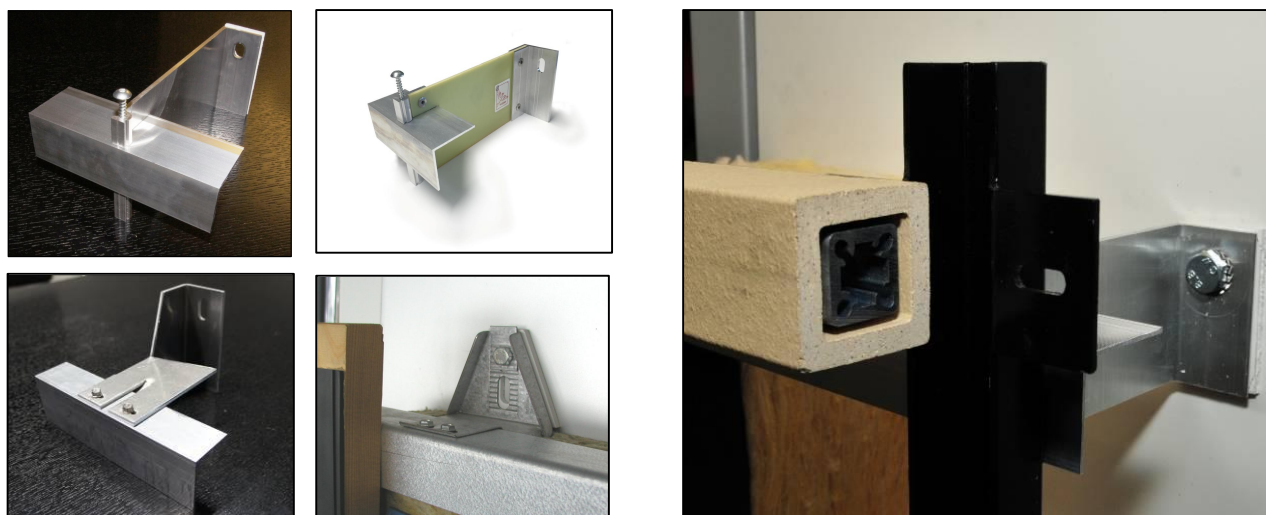

#### Physique du bâtiment

Groupe systèmes: connect temps moderne						
sous-construction horizontale						
Classe énergétique [W/(m <sup>2</sup> *K)]	minimal	bon	très bon	de premier ordre		
	>0.25	0.25-0.20	0.20-0.15	< 0.15		
Isolation thermique	Epaisseur de couche d'isolation mm					
Minéral	Lambda 0.032	-	-	160 - 200	220 - 260	
<b>Système</b>	<b>Matériau</b>	<b>EH/m<sup>2</sup></b>	Avancement de console mm, ajustage + 25 mm			
RapidoH	Alu	1.7	-	160 -180	200 -300	-
WDK Phoenix H	PRV/Alu	1.7	-	-	140 - 180	200 - 300
IFA	Alu	1.7	-	160 -180	200 -300	-

#### Application

Profils porteurs		Fixation Revêtement		Hauteurs de bâtiment	
vertical	horizontal	visible	invisible	jusqu'à 22 m	dès 22 m
	■		■	■	■

Toutes les données sont indicatives

## Description du système

- **CM11 Baguettes** est la solution par excellence pour fixer de manière invisible des profils de revêtement céramiques ou tubulaires disposés horizontalement.
- Les conceptions de départ sont nos systèmes horizontaux, p.ex. **WDK Phoenix H, Rapido H, IFA** etc.
- Les isolations thermiques minérales conviennent de manière idéale à ces applications.
- Des lés d'étanchéité de façade doivent être utilisés pour le système **CM11 Baguettes**. L'engagement opérationnel est à reprendre du point 4 Revêtements de façade ouverts.
- Des profils porteurs **CM11 Baguettes** disposés verticalement sont fixés sur le système primaire. Les profils sont produits propres à l'objet, conformément aux exigences statiques et esthétiques posées.
- Les profils de revêtement Baguettes céramiques ou tubulaires sont visés de manière invisible sur les profils porteurs **CM11 Baguettes**. Les garnitures de vissage sont conseillées ou livrées par les fournisseurs respectifs de baguettes.

## Revêtements

- Profils de revêtement céramique et métalliques.

## Matériau

- Profils **CM11 Baguettes** en aluminium, accessoires en acier inoxydable.

