

Januar 2012

## Wagner System Typ <<CM8>> small verdeckte Befestigung

### Connect



#### Systembeschreibung:

- <<CM8>> **small** die verdeckte Befestigung für Innenwand Bekleidungen. Die **minimale** Vorhängedistanz zwischen Tragwerk und Verkleidungsplatte ist **6 mm**.
- Die Konstruktion besteht aus zwei Tragprofilen und einem Plattenanker.
- Auf dem Tragwerk wird das **small T** Profil verankert. Im <<small T>> Profil sind Belüftungsöffnungen eingebaut welche eine Luftzirkulation hinter der Wandverkleidung ermöglicht.
- Auf der Wandverkleidungsplatte wird das **small W** mit einen Plattenanker befestigt.
- Die Befestigung der **small W** Profile kann wie folgt ausgeführt werden:
  - Mechanische Befestigung der Profile mit der KB Verankerungsbuchse
  - Profile aufgeklebt

#### Bekleidungen:


- Jeglicher Art
- Für die Bestimmung des Plattenanker Typs müssen Prüfungen durchgeführt werden.

#### Material:

- **small** Profile Galvalume d = 1.50 mm

## Systemteile:

### small T Profil

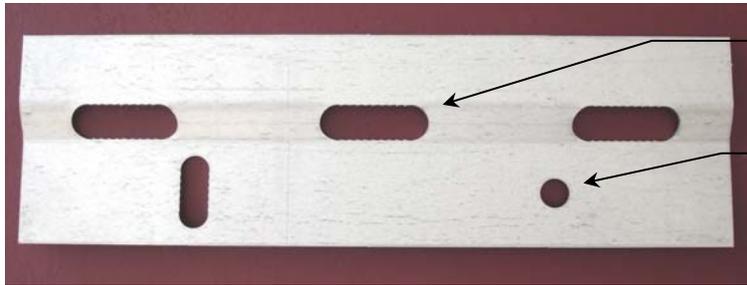

Belüftungsöffnungen 30x15 mm


Löcher für Verankerung im Tragwerk

### small W Profil





Spezial Lochungen für Plattenanker

### Plattenanker

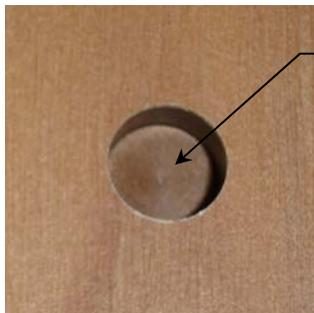

Bohrung für Plattenanker.  
Die Anordnung der Plattenbefestigungspunkte sind aus den Richtlinien des Plattenherstellers zu entnehmen.

Im Beispiel:  
Eingesetzter KB Plattenanker.

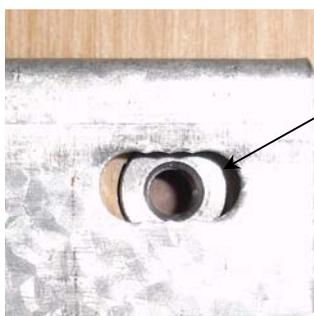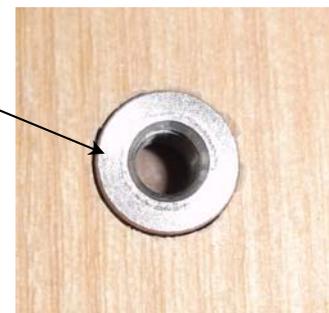

Das <<small T>> Profil vor der Verschraubung mit dem Plattenanker.