

Wagner System type <<Piccolo>>



Description du système

- La sous-construction de façade du **type << Piccolo >>** se prête à une application horizontale et verticale bois/métal ou exclusivement métal.
- Elle complète les consoles <<WSK>> pour des distances **inférieures à 60 mm** et peut admettre des tolérances de façade jusqu'à 20 mm.
- La distance maximale de suspension avec <<TEK>> (Isolateur thermique) est de 65 mm.
- Pour composition de la sous-construction:
 - pour une application horizontale, la distance entre consoles est de 1000 mm et la distance de profilé à choisir est de 1000 mm.
 - pour une application verticale, une statistique spécifique à l'objet est requise.

Revêtements

- en tous genres jusqu'à 25 kg/m²

Matériel de la console:


- alu galvanisé d= 1.50 mm

Liste de matériel

Art. n°	Désignation	Distances mm	Hauteur en mm	Largeur en mm
105.2015.040.0	Console <<Piccolo>> 40 mm	40 - 60	50	70
105.2015.040.1	Console <<Piccolo>> 40 mm y c. Tek	45 - 65	50	70
200.2015.04538.30	Profilé L 45/38/1.50 mm			

Subdivision standard, application horizontale

Plage normale

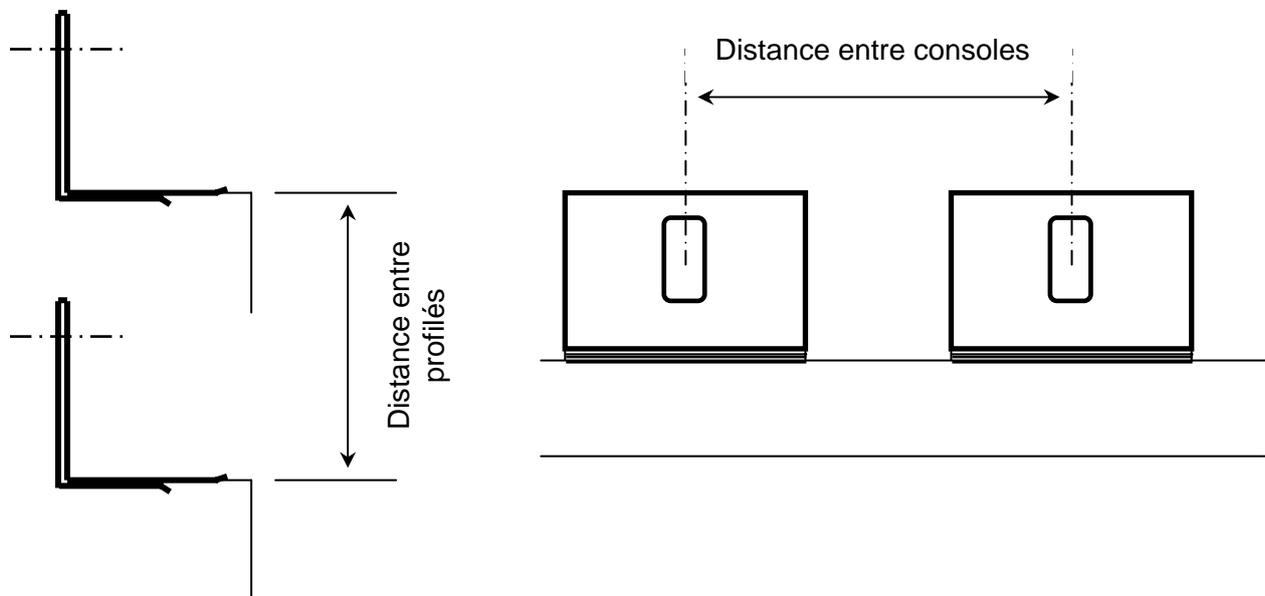

- Distance entre consoles: 1000 mm
- Distance entre profilés: 1000 mm

Zone de bordure

- La distance entre consoles <<Piccolo>> de 500 mm ne doit pas être dépassée ici.
- La zone de bordure dépend de la longueur du bâtiment et s'élève normalement à:
 - longueur de façade / 10 (exemple: long. façade = 10 m → zone de bordure 1.0 m)
 - la zone de bordure représente au minimum 1.0 m et au maximum 2.5 m

Informations sur le système

Isolation thermique	Consoles <<Piccolo>>	Profilé L Alliage zinc alu	Distances de suspension			
			Consoles sans TEK		Consoles avec TEK	
Épaisseur	Distance	Dimension	min.	max.	min.	max.
40	40	38/45/1.50 mm	40	60	45	65
50	40	45/45/1.50 mm	47	67	52	72