

Wagner System type <<IFA>>



Description du système

- La sous-construction de façade type <<IFA>> se prête à une application horizontale bois/métal ou exclusivement métal.
- Elle complète les systèmes <<WSK>> et <<DAWA>>. La console <<IFA>> peut absorber des tolérances de façades jusqu'à 25 mm.
- Grâce à sa forme géométrique idéale, la console est en mesure de satisfaire à de fortes exigences statiques.

Revêtements

- Le schéma (trame) de console et de profilé se réfère au poids de revêtement au m²


Matériau de la console

- aluminium d = 4 mm

Avancement

Désignation	avancement de console tous les 20 mm	TEK en mm	Hauteur en mm	Largeur en mm	Ancrage
console <<IFA>>	80, 100, 120,-300	5	130	40	2 pces
console <<IFA>>	sur demande à partir de 300 mm				

Esquisse de la console

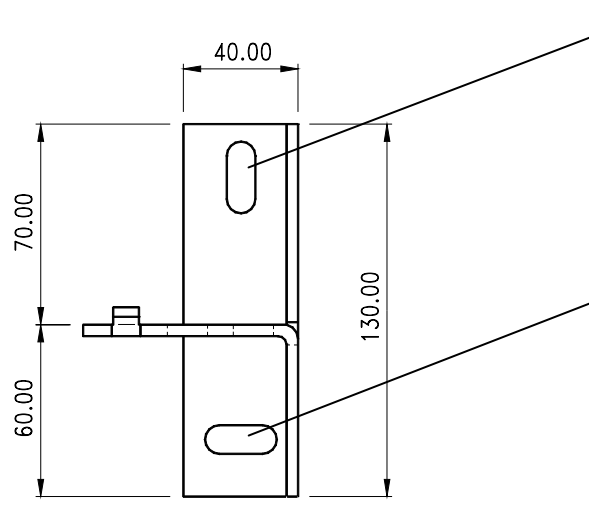


Utiliser l'ancrage avec des rondelles
10x25 d = 2 mm

Choisir l'ancrage selon le type de structure
porteuse


La console est assurée dans ce trou contre
le dérapage avec des chevilles à clou.

En présence de contraintes statiques
élevées, un second ancrage est effectué à
la place de la cheville à clou.

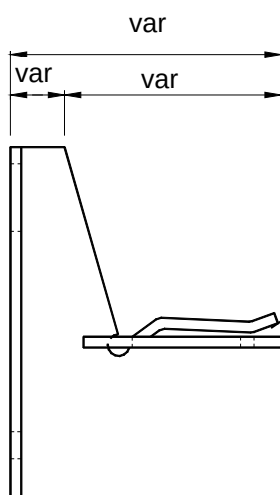

Les tolérances de façades jusqu'à 25 mm
peuvent être compensées.

Les profils sont calés avec le doigt de console,
permettant un ajustage parfait.

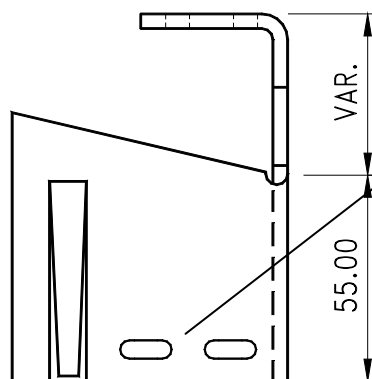

Les profils sont reliés avec 2 vis ou rivets.

On veillera à ce que les éléments
d'assemblage soient placés au milieu des
trous longitudinaux. L'extension des profils
sera absorbée de la sorte.